


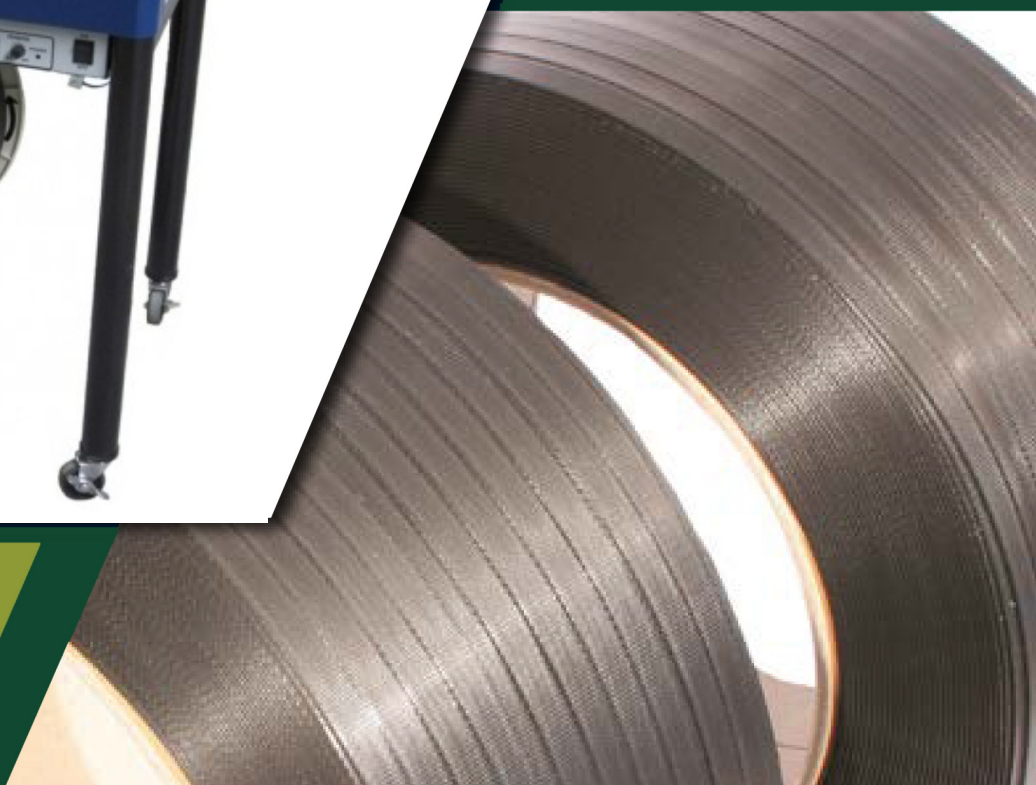

M-Pac V

OMSNOERINGSMACHINE

De M-Pac V is de nieuwste halfautomatische omsnoeringsmachine van Barneveld Verpakkingen. De M-Pac V wordt gebruikt voor het omsnoeren van diverse pakketten met PP band. Bij de nieuwe M-Pac V kan men kiezen tussen stroke spanning (geschikt voor lichte omsnoeringen/producten die snel beschadigen) en torque spanning (meer spanning opbouwen). De las-tijd en warmte zijn bovendien eenvoudig instelbaar. Hierdoor is de machine in te zetten bij een grote verscheidenheid aan toepassingen. Het frame is standaard in hoogte verstelbaar en voorzien van robuuste zwenkwielen. Daarnaast is de M-Pac V een stille omsnoeringsmachine (57 dB) en daardoor ook geschikt voor gebruik in een bijvoorbeeld een kantooromgeving.

Eenvoudig onderhoud

De toegang tot het aggregaat is verbeterd, waardoor eventueel (dagelijks) onderhoud eenvoudiger uit te voeren is. De elektrische onderdelen van de machine zijn ondergebracht in een ander compartiment dan het aggregaat, wat het onderhoud ook ten goede komt. De M-Pac V heeft een directe aandrijving met minder bewegende onderdelen en daardoor lagere onderhoudskosten. Het tafelblad is scharnierbaar, maar is eenvoudig te verwijderen mocht dat nodig zijn.

Deze compacte, betaalbare, heavy-duty omsnoeringsmachine biedt betrouwbaarheid, bedieningsgemak, eenvoudig onderhoud en lage gebruikskosten.



Barneveld Verpakkingen B.V.

Filiaal Veenendaal
De Smalle Zijde 50
3903 LP Veenendaal
Tel: 0318-514021

Filiaal Den Haag
Westvlietweg 60E
2491 ED Den Haag
Tel: 070-3471121

Technische gegevens:

Verbruiksmateriaal	PP: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Afmetingen (BxHxD)	780 x (775-925) x 543 mm
Verpakkingsgrootte (BxH)	Min. 100 x 30 mm
Pakketgewicht	Max. 40 Kg
Bandspoel afmeting	Kern 200 mm
	Buiten diameter 420 mm
	Breedte 200 mm
Strap tension	Tot 450N
	Torque of Stroke spanning
Bandsluiting	Lastong
Opwarmtijd	45 seconden
Gewicht	56 kg
Geluid	max. 57,2 dB
Voeding	230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,35 kW